

به نام خداوند بخشنده مهربان



هدف من کمک و همکاری برای افغان های عزیز
بازگاه شغلی و تخصصی کامپیوتر
امیدوار هستم بتوانم در این عرصه کمک کوچکی به شما داشته باشم
آموزش کامپیوتر برای همه
www.facebook.com/kabirict
www.kabirict.com



دوستان اگر آموزش کامپیوتر برای همه برای شما مفید بوده لطفا آموزش کامپیوتر برای همه را به دوستان خود معرفی کنید
عبدلکبیر MCTS MCITP
www.kabirict.com
www.facebook.com/kabirict
www.youtube.com/c/kabirict
این سایت به شما امکان می دهد تا بهترین و کمیاب ترین سافت ویر ها را بطور رایگان دانلود نمایید
سایت صرف بخاطر هموطنان عزیز به زبان فارسی طراحی نمودم تا دانش خود را در عرصه علم ، تکنولوژی بالا ببرند

آموزش رفع ارور Write Protection از روی فلش مموری در هنگام فرمت نشدن با استفاده از رجیستری ویندوز



فرمت کردن درایو هارد و فلش مموری که به صورت معمولی فرمت نمی شوند بدون نرم افزار از طریق تنظیمات رجیستری
How To Fix Write Protection Errors On a USB
شاید اتفاق افتاده باشد که فلش مموری تان بعد از آن دیگر فرمت نشود و نتوانید هیچ گونه فایلی از آن پاک کنید یا به آن انتقال دهید این مشکل به راحتی قابل رفع است و نگران نباشید

آموزش کامپیوتر برای همه
www.facebook.com/kabirict
www.kabirict.com


مرحله اول

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با ارور راییت پروتکت "Write Protection" در هنگام فرمت کردن فلش یا مموری گوشی، یا در هنگام کاپی و انتقال فایل روبرو شده باشید و هر راهی را که می روید فلش یا مموری شما فرمت نمی شود، و ارور راییت پروتکت می دهد. این ارور می تواند بعلت های نامشخصی روی دهد که از طریق رجیستری و نرم افزارهای مختلف قابل رفع است


خوب برای دسترسی به محیط رجیستری در تمامی ویندوزها با فشار دادن کلیدهای ترکیبی Win+R به محیط Run وارد می شویم. که در آنجا هم کافیسیت تایپ کنیم Regedit و بر روی ok کلیک کنیم «

گزینه Run as Administrator فشار دهید طبق تصویر ذیل

ویندوز ۷


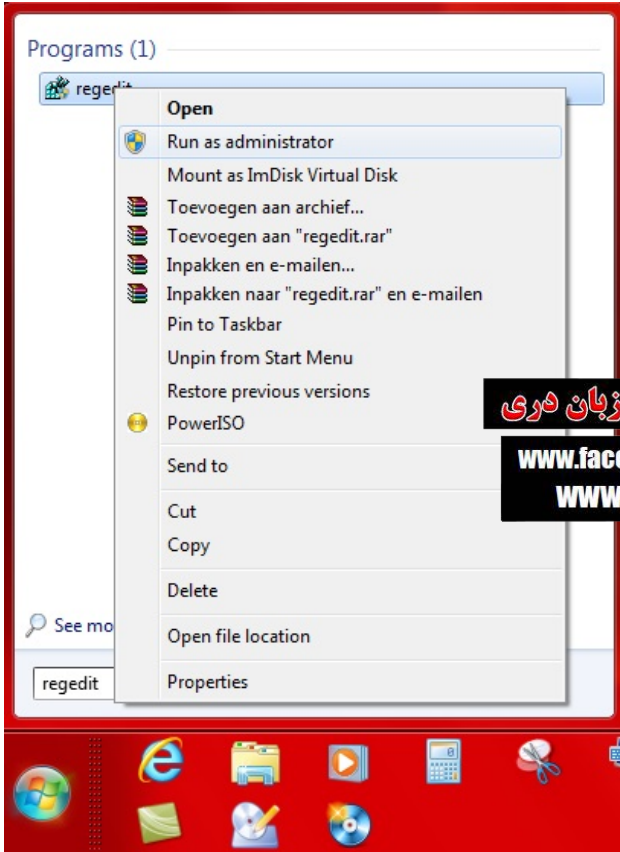


ویندوز ۱۰

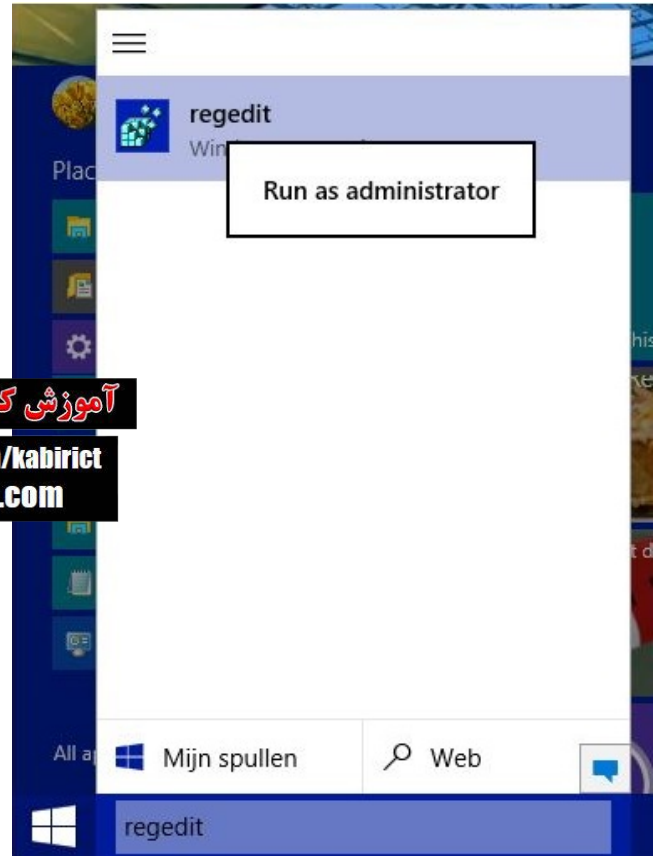

آموزش کامپیوتر به زبان دری

www.facebook.com/kabirict
www.kabirict.com

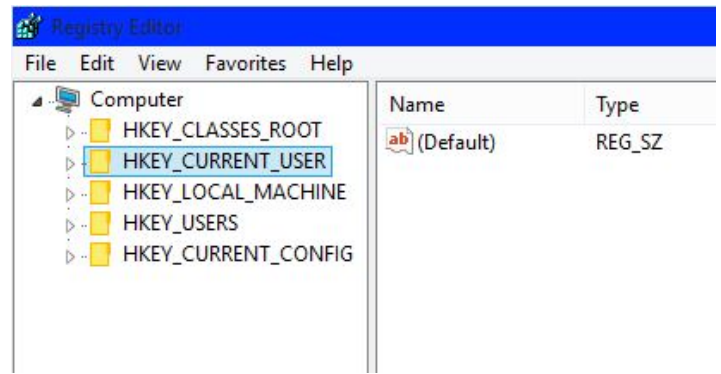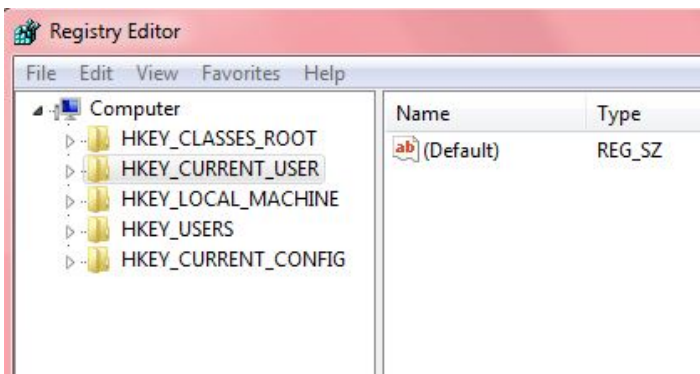


محیط رجیستری ویندوز ۱۰ و ویندوز ۷ هیچ تفاوت از هم ندارد طبق دوتصویر کوچک بالا


در ویرایشگر رجیستری به مسیر زیر بروید:

HKEY_LOCAL_MACHINE+SYSTEM\CurrentControlSet+Control+StorageDevicePolicies

اگر کلیدی به عنوان StorageDevicePolicies مشاهده نکردید باید آن را بصورت دستی ایجاد کنید. پس روی کلید Control راست کلیک کنید و از منوی New گزینه Key را انتخاب کنید. طبق تصویر ذیل

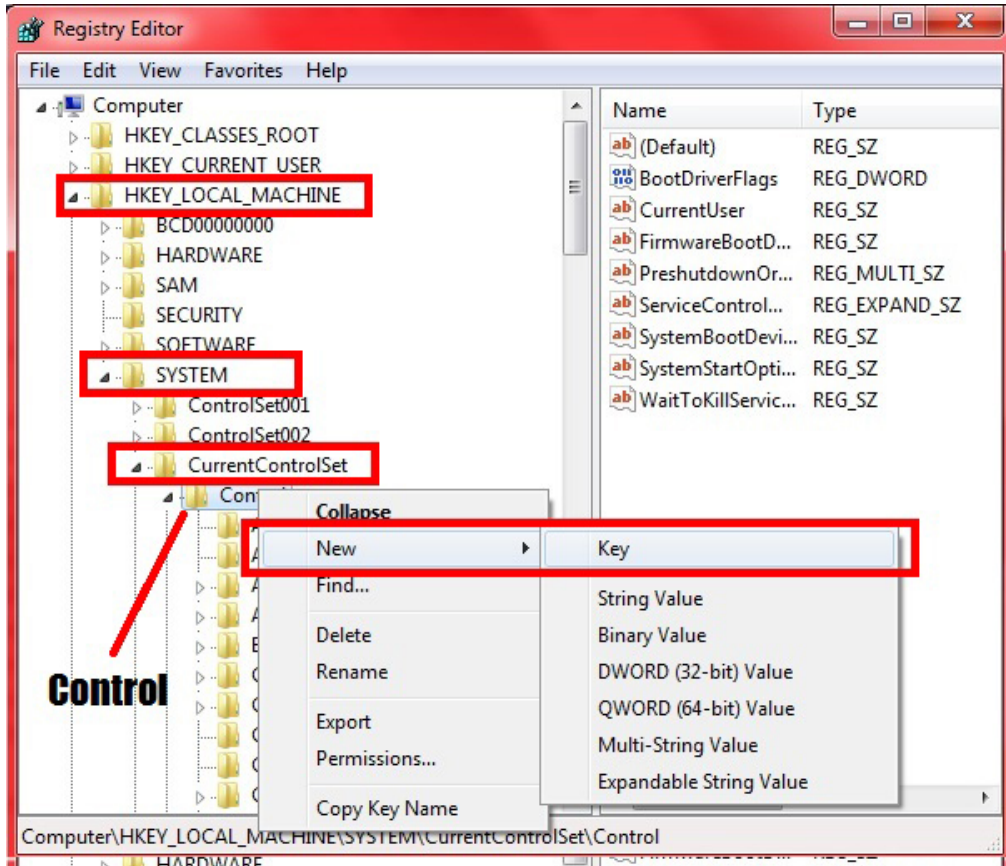

نام آن را هم StorageDevicePolicies قرار دهید. طبق تصویر ذیل


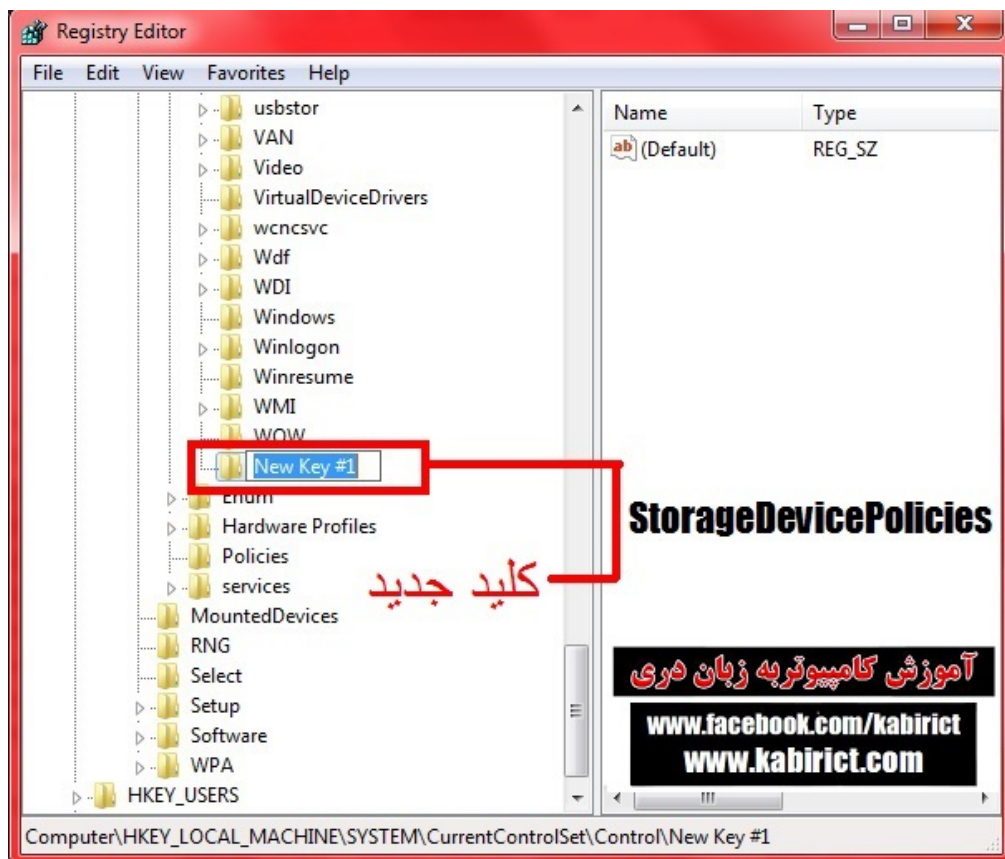


مرحله سوم

در سمت راست پنجره، راست کلیک کنید و از منوی **New** گزینه **Value (32 bit) DWORD** را انتخاب کنید. نام متغیر جدید را هم **WriteProtect** قرار دهید.

روی متغیر تازه ایجاد شده دبل کلیک کرده و مقدار **0** را در قسمت **Value** وارد کنید. طبق تصاویر ذیل

www.facebook.com/kabirict

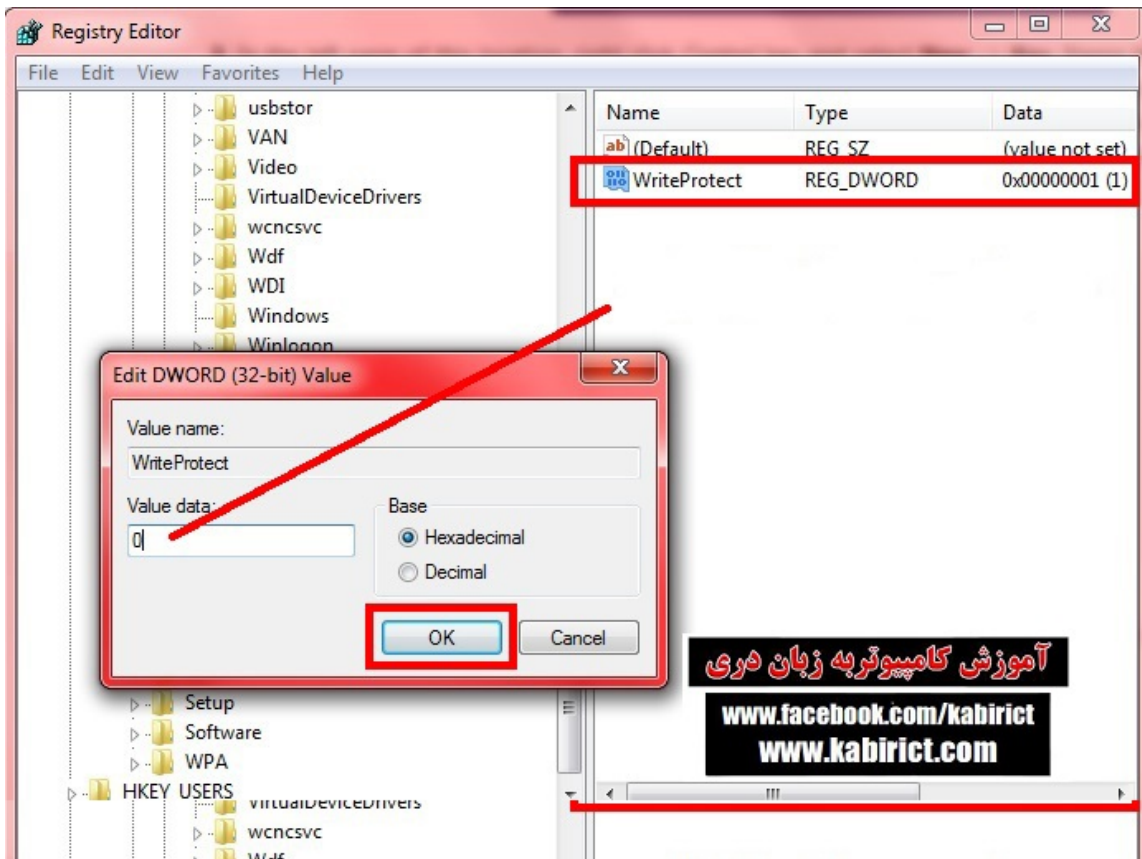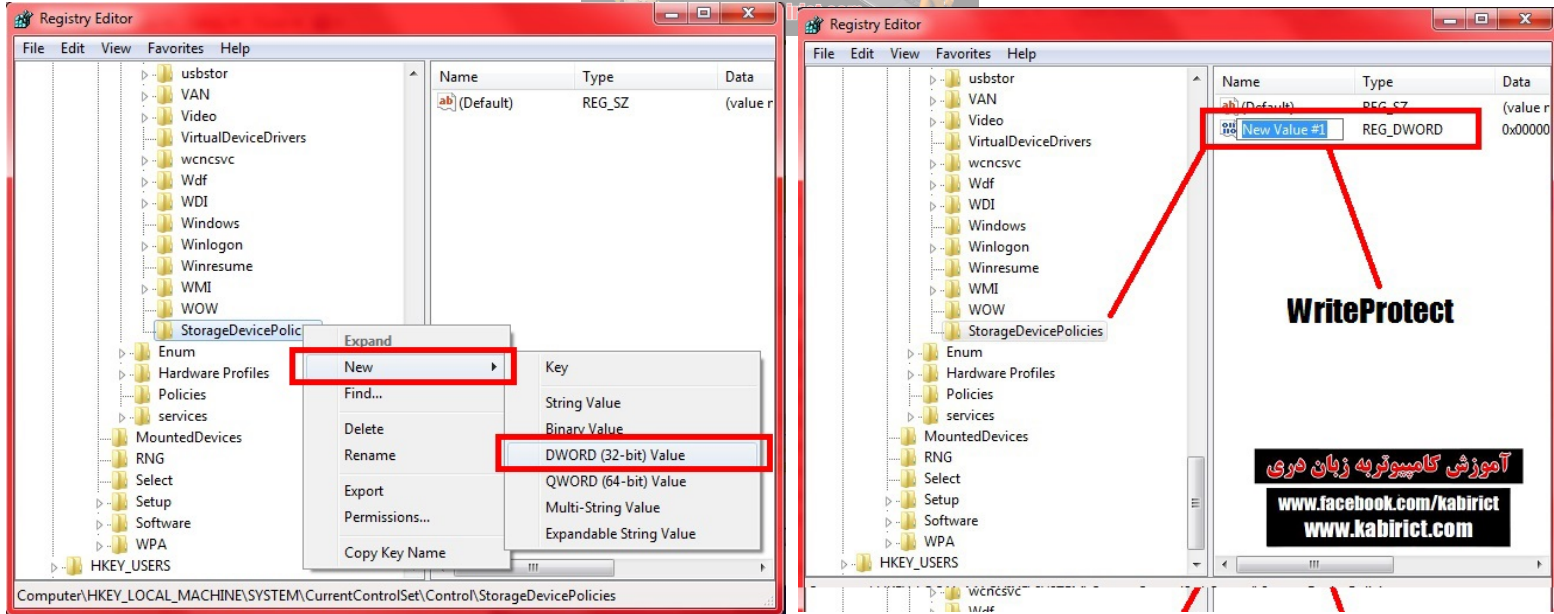

بعد از تکمیل تمام مراحل فلش خود را وصل نموده و فلش مموری شما قابل فرمت میباشد

اومیدوارم این آموزش برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد

عبدلکبیر MCTS MCITP

www.kabirict.com

www.facebook.com/kabirict

www.youtube.com/c/kabirict

هدف از ایجاد این صفحه آموزشی خدمت به هموطنان عزیز امیدوارم در این عرصه کمک کوچکی به شما داشته باشم
صفحه فیس بوک خود را لایک کرده و با ما بیونید و از آموزش های جدید ویدئویی کامپیوتر همه روزه آگاه شوید

